


PHANTOM-S

Phantom-S - оптичний турнікет без ступок, легко справляється з великим потоком відвідувачів в місцях, що вимагають високої швидкості проходу.

У разі виявлення несанкціонованого проходу, оптичний турнікет подасть звуковий і світловий сигнал. Цей швидкісний турнікет ідеально підходить для торгових залів, музеїв, офісів, розважальних центрів, адміністративних приміщень, магазинів і інших об'єктів.



УЛЬТРАТОНКИЙ ОПТИЧНИЙ ТУРНИКЕТ PHANTOM-S ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ З ІНТЕНСИВНИМ ПОТОКОМ ВІДВІДУВАЧІВ



ШИРИНА ПРОХОДУ



СТУПІНЬ ЗАХИСТУ



АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТІНГ



ДВОСТОРОННІЙ

Основні переваги

- справляється з великим потоком людей за короткий час
- ширина тумби всього 110мм
- елегантні тумби з вбудованою світлодіодною підсвіткою, що показує статус турнікету
- можливість перевезення габаритних вантажів та проїзду інвалідних візків і комбінації стандартних і широких проходів
- обладнаний сенсорами безпеки та сенсорами для виявлення тейлгейтінгу
- можливість кастомізувати виконання корпусу тумб
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric /QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- сирена
- mp3 модуль з мікро SD картою
- мобільна платформа



Технічні характеристики:

Ширина тумби, мм	110
Довжина тумби, мм	1004
Висота тумби, мм	1010
Ширина проходу, мм	550-1000
Механізм	сервопривідний (моторизований)

Управляється за допомогою:




системи контролю доступу;

пульту управління

При відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках


Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 55 Вт

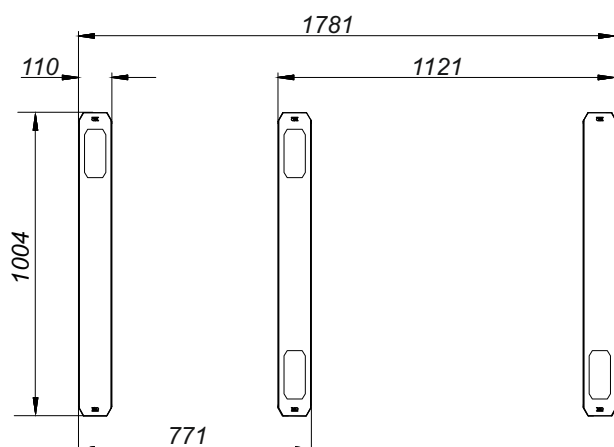

Виконання турнікету:

Стандартне виконання корпусу:	шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	<ul style="list-style-type: none"> -шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -порошкове покриття за шкалою RAL
Стільниця:	з суцільного загартованого скла

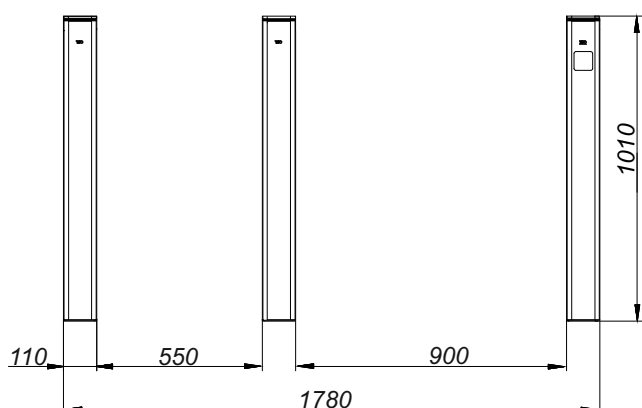

Рекомендовані області застосування:

- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Приміщення аеропортів
- Готелі
- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Навчальні заклади та інші