

SESAME-L

Sesame-L – однопрохідний повнозростовий турнікет, забезпечує високий рівень надійності, захисту і вандалостійкості для широкого ряду об'єктів: прохідних підприємств, банків, стадіонів, адміністративних установ та інших.

Для зручності транспортування може мати розбірну конструкцію або виготовлятися як суцільнозварний для швидкого встановлення на об'єкті та додаткової стійкості.


FULL-HEIGHT TURNSTILE

X-ротор

Y-ротор



МОДЕЛІ ПОВНОЗРОСТОВИХ ТУРНІКЕТІВ ГАРАНТУЮТЬ
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

 X-ротор: 535
Y-ротор: 650
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

 20
чол./хв
В РЕЖИМІ
РАЗОВОГО ПРОХОДУ

 30
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

 41-65*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

 ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги

- забезпечує найвищий рівень безпеки та є економічно-вигідним варіантом з серії повнозростових турнікетів
- можлива поставка як повністю зварним, так і в розібраному вигляді, що знижує транспортні витрати
- в залежності від місця установки та вимог замовника можуть бути виготовлені з різних матеріалів, для зовнішнього / внутрішнього застосування, з ротором Y-типу/ X-типу та інші
- плавна безшумна робота турнікета
- успішне поєднання ціни та якості
- можливість зміни ширини проходу за запитом
- широкий вибір аксесуарів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-safe (прохід розблоковано в двох напрямках)

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric /QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- можливість збільшення ширини проходу до 800 мм
- опція IP 54 / IP65 для турнікету зовнішнього виконання
- дах / навіси
- функція підігріву/охолодження для зовнішньої установки
- U-подібні повідки
- підсвітка проходу
- повністю зварний тип збірки
- вибір режиму fail-secure за запитом
- мобільна платформа/перфорована сітчаста платформа
- закладна рама

*опційно






www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Характеристики турнікету:

	X-тип – 90°	Y-тип – 120°
Ширина турнікета, мм	1254	1430
Довжина турнікета, мм	1300	1168
Висота турнікета, мм	2300	2300
Ширина проходу, мм	535	650
Механізм	сервопривідний	
МСВФ	5 000 000 циклів	
Стандартне виконання	шліфована нержавіюча сталь AISI 304	
Доступні варіанти:	- шліфована нержавіюча сталь AISI 316 - полірована нержавіюча сталь AISI 304 / AISI 316 - гаряче цинкування - порошкове покриття по шкалі RAL	


Управляється за допомогою:

-  системи контролю доступу;
-  пульта управління
-  Fail-safe (NO/NO) -при відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках


Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 160 Вт

X-ротор

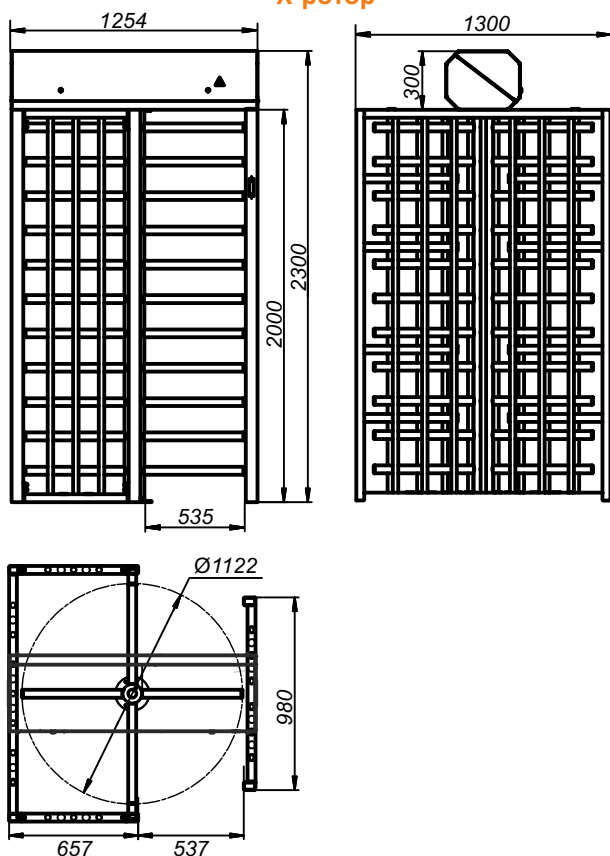

Y-ротор

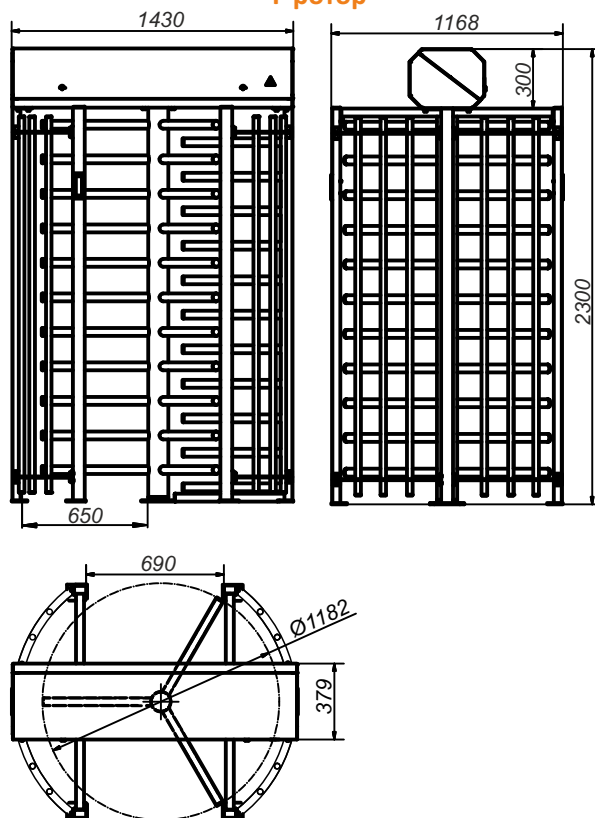

Рекомендовані області застосування:

- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Парки розваг
- Бізнес (офісні) центри
- Державні установи
- Промислові підприємства
- Фінансові установи
- Навчальні заклади
- Військові бази та інші

