

CYCLONE TWIN-L

HALF-HEIGHT TURNSTILE

Cyclone Twin-L – це тип укороченого повнозростового турнікета з металевими повідками з двома проходами для вуличної установки.

Повідки турнікета можуть бути як прямими, так і U-подібними. Виготовляється в різних варіаціях виконання ротора і корпусу та типу збірки турнікета.



ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗОН ВІДПОЧИНКУ

І ПАРКІВ РОЗВАГ

533
мм
ШИРИНА ПРОХОДУ

40
чол./хв
В РЕЖИМІ РАЗОВОГО
ПРОХОДУ

120
чол./хв
В РЕЖИМІ
ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ

IP 41-65*
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

↑↓
ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

Основні переваги

- здатність працювати на відкритому повітрі дозволяє використовувати цей турнікет без обмежень в будь-яку пору року
- широкий вибір модифікацій турнікета в залежності від матеріалу і покриття корпусу, типу та збірки ротора
- успішне поєднання ціни та якості
- плавна безшумна робота турнікета
- можливість зміни ширини проходу на запит клієнта
- широкий вибір аксесуарів
- низьке енергоспоживання
- інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу та ідентифікації
- провідний пульт управління входить в комплект
- при відключенні живлення - fail-safe (вільне обертання ротора)

Опції

- системи доступу (лічильник проходів, RFID / Proximity / BioMetric / QR зчитувачі, приймач монет або жетонів, сканер штрих-кодів та ін.)
- OEM/нанесення логотипу замовника
- опція IP 54 / IP65 для турнікету зовнішнього виконання
- функція підігріву для зовнішньої установки
- U-подібні повідки
- повністю зварний тип збірки
- fail-secure при відсутності живлення
- мобільна платформа
- закладна рама

*опційно




www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Характеристики турнікета:

	Y-тип – 120°
Ширина турнікета, мм	2280
Довжина турнікета, мм	1168
Висота турнікета, мм	1314
Ширина проходу, мм	533
Механізм	сервопривідний (моторизований)
Стандартне виконання	шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Доступні варіанти:	-шліфована нержавіюча сталь AISI 316 -полірована нержавіюча сталь AISI 304 -полірована нержавіюча сталь AISI 316 -гаряче цинкування -порошкове покриття по шкалі RAL

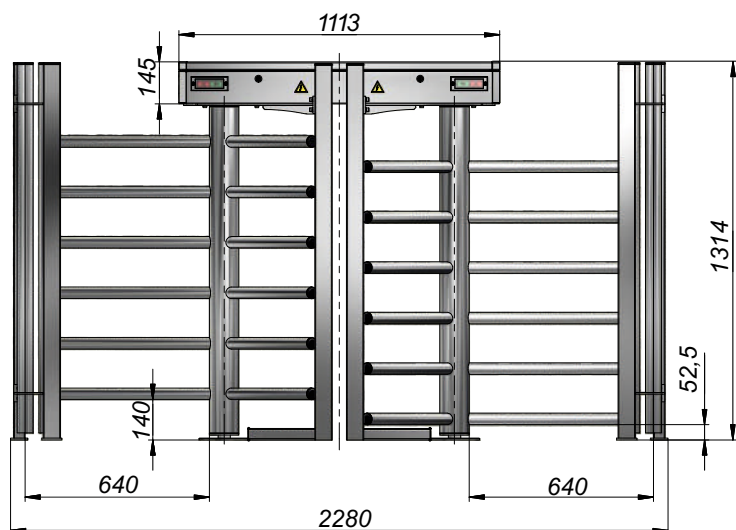


Управляється за допомогою:

-  системи контролю доступу;
-  пульта управління

При відключенні живлення прохід розблоковано в двох напрямках

Електричні характеристики:

- Напруга живлення:
 - первинна - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторинна - 12 В
- Максимальне енергоспоживання: 110 Вт

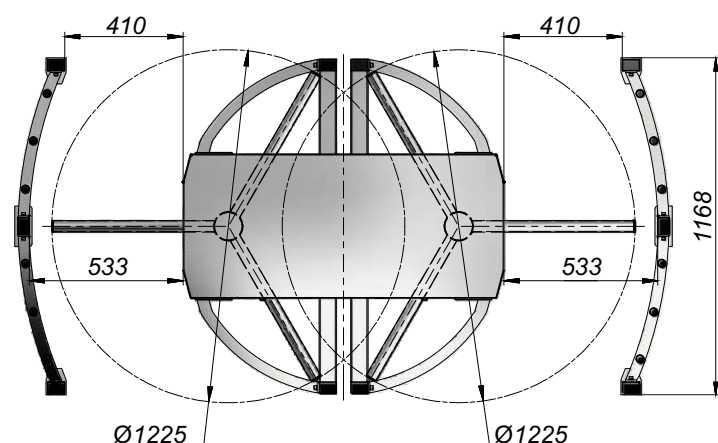

Рекомендовані області застосування:

- Спорткомплекси
- Зони відпочинку
- Парки розваг
- Державні установи
- Бізнес (офісні) центри
- Фінансові установи
- Промислові підприємства
- Навчальні заклади
- Військові бази та інші