

HIGHWAY-G

HighWay-G ідеально поєднує сучасний дизайн та бездоганну функціональність. Його скляні стулки та бічні огорожі, виготовлені з ударостійкого скла, створюють ефект прозорості та легкості, завдяки чому він гармонійно впишеться в будь-який, навіть найвимогливіший, проект.


HighWay-G втілює передові технологічні рішення, що забезпечують найвищі експлуатаційні характеристики. Серед них — інтелектуальний алгоритм виявлення проходу та точне регулювання потоку людей.

ПОВНОЗРОСТОВИЙ ТУРНІКЕТ



БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАШОГО ОБ'ЄКТА



Переваги:

- Надійний механізм BMDrive® з потужним редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування.
- Функція безпеки системи замикання BMDrive® запобігає розбиттю скла при вандалізмі.
- Швидка і міцна система замикання стулок працює у двох режимах: HiSecurity (висока безпека) та LowNoise (низький рівень шуму).
- Сенсорна система дозволяє виявити прохід людини з багажем або організувати вільний прохід без необхідності ідентифікації.
- Елегантні шафи оснащені вбудованим світлодіодним освітленням, що показує стан доступу та зону зчитування карт.
- Можливість налаштування дизайну корпусу.
- Інтелектуальна система самодіагностування механізму BMDrive® автоматично аналізує систему.
- Цифровий контроль сили та швидкості стулок у поєднанні з датчиками безпеки запобігає травмуванню людини стулкою, навіть у разі несанкціонованого проходу.
- Низьке енергоспоживання.
- Може бути інтегрована з будь-яким типом систем контролю доступу.
- Провідна панель дистанційного керування в стандартному комплекті.
- У разі втрати живлення стулки можна відкривати вручну.

Технічна Специфікація:


Модель	HighWay-G
Ширина тумби, мм	1300
Довжина тумби, мм	1205
Висота тумби, мм	2228
Ширина проходу, мм	1000
Відкриття/закриття, с	1,5
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)
Система блокування	ToothLock®
Аварійний режим (пожежна тривога)	Вільний вхід/вихід (створки відкриваються автоматично)
При відключенні світла	Fail safe (створки можуть бути відкриті в ручну — стандарт)
МСBF, цикли	10 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

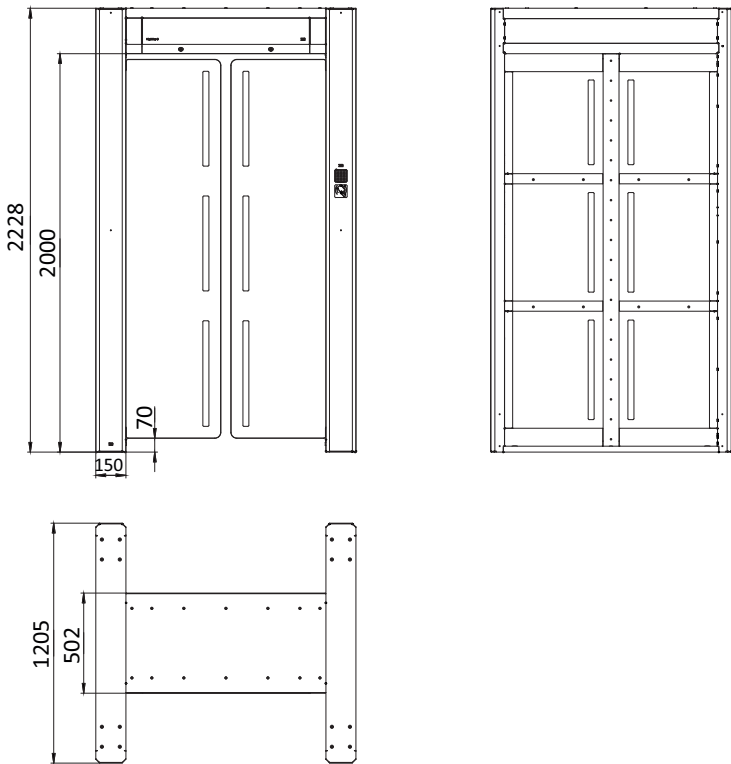

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення